

NOWOŚĆ

A1

ALL IN ONE



SCC-B5366P/B5368P

Kamera kopułkowa z inteligentną analizą obrazu

Rozdzielczość: 600 linii

Przetwornik: 1/3" Super-HAD IT CCD

Czułość kolor: 0,12 Lux

Inteligentna analiza obrazu

Detekcja ruchu

Zoom cyfrowy: 16x

System redukcji szumów

Stabilizacja drgań obrazu

Zdalne sterowanie: Coax

W kamerach **SCC-B5366P/B5368P** zastosowano najnowszy procesor DSP **A1** firmy Samsung Electronics. W połączeniu z przetwornikami obrazu firmy SONY kamery serii A1 uzyskały znakomite parametry i szereg nowych funkcji.

Wysoka rozdzielczość

Kamera oferuje wysoką rozdzielczość (600 linii) dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii cyfrowego przetwarzania obrazu i specjalnych algorytmów obróbki.

Inteligentne wykrywanie ruchu i śledzenie

Zaawansowana funkcja analizy obrazu automatyzująca proces wykrycia ruchu obiektów w polu widzenia kamery. Dostępne tryby pracy: ogrodzenie, śledzenie, strefa wejście/wyjście, pozostawione przedmioty, zabrane przedmioty.

XDR (Rozszerzony zakres dynamiki — ang. eXtended Dynamic Range)

Dynamiczny system korekcji gamma sterujący kontrastem i jasnością otoczenia zapewniający optymalną widoczność scen o dużym zaciemnieniu.

Strefy prywatności.

12 wielokątnych dynamicznych stref prywatności zapewnia maskowanie miejsc wyłączonych z monitoringu

Bardzo wysoka czułość


Dzięki zastosowaniu zaawansowanego sposobu obróbki sygnału wideo i nowoczesnej technologii SONY Super-HAD IT CCD uzyskany obraz jest wyjątkowo dobrej jakości zarówno w dzień jak i w nocy.

DIS – Cyfrowa stabilizacja obrazu

Funkcja eliminuje drgania konstrukcji do której przymocowano kamerę.

Adaptive Digital Noise Reduction (3D + 2D) – redukcja szumów

Dynamiczny system redukujący szum powstający na obrazie przy bardzo słabym oświetleniu sceny

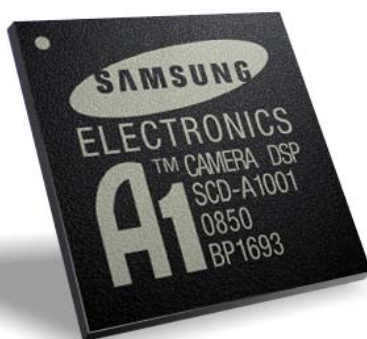

Działamy teraz !

www.ultrak.pl

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

Parametry

Typ	SCC-B5366P	SCC-B5368P
Typ kamery	Kolor	
Przetwornik	1/3" Super HAD IT CCD SONY	
Efektywne pikseli	752x582	
System skanowania	przeplot	
Częstotliwość H	15625 Hz	
Częstotliwość V	50 Hz	
Rozdzielczość	600 linii	
Czułość kolor Sens-up off (15 IRE)	0,12 Lux@F2.0	
Czułość kolor Sens-up off (30 IRE)	0,24 Lux@F2.0	
Czułość kolor Sens-up off (50 IRE)	0,4 Lux@F2.0	
Czułość kolor Sens-up on (15 IRE)	0,0023 Lux@F2.0	
Czułość kolor Sens-up on (30 IRE)	0,0047 Lux@F2.0	
Czułość kolor Sens-up on (50 IRE)	0,0008 Lux@F2.0	
Inteligentna analiza obrazu	WŁ/WYŁ/Ruch/Brak ruchu/Płot/Strefa/Śledzenie/	
Strefy prywatności	12 wielokątnych stref	
Tryb Dzień/Noc	Dzień/Noc/AUTO (funkcja programowa)	
Detekcja ruchu	WŁ/WYŁ	
Zoom cyfrowy	1-16x - krok x0,1	
Szybka migawka	1/50s~1/10Ks	
Sens Up	2x~512x	
BLC	WŁ/WYŁ	
AGC	WŁ/WYŁ	
Line Lock	WŁ/WYŁ (kontola fazy)	
Nazwa Kamery ID	WŁ/WYŁ (max 54 znaki)	
Balans Bieli	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL	
eXtended Dynamic Range	WŁ/Niski/Średni/Wysoki	
Redukcja szumów	WŁ/WYŁ	
Stabilizacja drgań obrazu	WŁ/WYŁ	
PIP	WŁ/WYŁ	
Funkcje obrazu	Detale/Pozytyw/Negatyw/Odwróć (H/V)	
Sygnal VIDEO	1.0V p-p	
S/N	52 dB	
Ogniskowa obiektywu	2,5~6mm	2,8~11mm
Apertura	F 1,2	
Kąt widzenia	TELE: 46° (H) x 34° (V) WIDE: 108° (H) x 80° (V)	TELE: 28,8° (H) x 21,6° (V) WIDE: 94,6° (H) x 68,4° (V)
Rodzaje obiektywów/montaż	AI/DC Obiektyw na płycie	
Menu ekranowe OSD	+	
Zdalne sterowanie COAX	+ sterownik SCX-RD100	
Temperatura pracy	-20°C~+60°C / trwale -10°C~50°C	
Wilgotność względna	90%	
Zasilanie	12 V DC / 24V AC	
Wymiary	102(Φ)x78(H) mm	
Waga	220g	
Kolor	srebrny	

Wymiary [mm]



Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038