

HD 6xxxx

Szybkoobrotowa kamera
zintegrowana

Głowice z serii HD6 to doskonale znane i sprawdzone kamery zintegrowane. Zalecana jest do systemów „Bezpieczne Miasto” i monitoringu rozległych terenów. Wysoka czułość i rozdzielczość zapewnia doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.



- Kamery kolorowe i przełączające
- Różne typy obudów i montażu
- Wysoka rozdzielczość i czułość
- Wiele zaawansowanych funkcji

Honeywell

Kamery zintegrowane seria HD6

Obudowy do głowic zintegrowanych serii HD6

					
Przeznaczenie	Kopuła wewnętrzna	Kopuła wewnętrzna	Kopuła zewnętrzna wandaloodporna	Kopuła zewnętrzna	Kopuła zewnętrzna, wzmocniona, azotowa
Typ	D - drop Ceiling	P - Pendant	R - Rugged	W - Weather	E - Environmental
Właściwości	Montaż w suficie podwieszonym	Montaż podsufitowy lub ścienny	Wykonanie wandaloodporne. Kopuła wentylowana i ogrzewana	Kopuła wentylowana i ogrzewana	Wzmocniona obudowa, wandaloodporny klosz, kopuła wentylowana i ogrzewana, do wypełnienia azotem
Napięcie zasilania PTZ	24VAC @ 50Hz				
Pobór prądu PTZ	1,1A @ 24VAC				
Napięcie zasilania grzałki	24VAC @ 50Hz				
Pobór prądu przez grzałkę	-		4A		
Temperatura pracy	0°C do 40°C		-45°C do 50°C		
Waga	2,5kg	3kg	6,69kg	6,8kg	7,7kg
Wymiary [mm]	221x177	268x228	372x307	372x372	372x372

**ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems
- firmy z grupy Honeywell**

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielowskiego 22a 70-028 Szczecin
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl




Moduł kamery i napędu PTZ


Typ	HD6A	HD6B	HD6C
Zakres ruchu w poziomie	N x 360°		
Zakres ruchu w pionie	180° z funkcją flip		
Prędkość w poziomie	0,1-400°/s		
Prędkość w pionie	0,1-200°/s		
Pogramowalny próg prędkości max. PAN	100° 200° 400°		
Dokładność pozycjonowania	< 0,1°		
Rozmiar przetwornika	1/4" Exview HAD CCD		1.4"
Rozdzielczość	470 linii		
Ogniskowa obiektywu	f=4,1mm do 73,8mm		f=3,6mm do 82,8mm
Zakres F	1,4 - 3,0		1,6 - 3,7
Zoom optyczny	18x		23x
Zoom cyfrowy	12x		4x
Kąt widzenia	Tele 2,8° Wide 48 °		Tele 2,5° Wide 54°
Czułość	0,7 Lux 50 IRE kolor 0,05 Lux migawka 1/4 kolor	0,7 Lux 50 IRE kolor 0,05 Lux migawka 1/4 kolor 0,01 Lux B/W	3,0 Lux 50 IRE 0,2 Lux migawka 1/4 kolor 0,02 Lux B/W
Elektroniczna migawka	1/1 do 1/10,000 s	1/1 do 1/10,000 s	1/2 do 1/4,000 s
S/N	50dB		
Balans bieli	AUTO, ATW, wewnętrzny, zewnętrzny, ręczny		AUTO, ręczny
Wzmocnienie	-3 do 28dB (kroki co 2dB)		Auto, ręczny
Kontrola AE	Auto, ręczna, poziom ekspozycji, BLC		Auto, ręczny, WDR
Poziom ekspozycji	-10,5dB do 10,5dB (kroki co 1,5dB)		-
BLC	WŁ/WYŁ		WDR WŁ/WYŁ
Ostrość	Auto, ręczna		
Strefy prywatności	10		3 dynamiczne
Dostępne protokoły sterowania	Pelco P, Pelco D, VCL, AD, Bosch		
Ilość pamięci pozycji	100		
Ilość programowalnych VectorScan	10		
Ilość tur samouczących	3		
Funkcje wywoływane ręcznie	BLC, Autoliris, D/N		
Wejścia alarmowe	4		
Akcja początkowa	VectorScan lub Tura		
Pozycja początkowa	Pamięć pozycji		



**ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems
- firmy z grupy Honeywell**

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielowskiego 22a 70-028 Szczecin
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul.Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl


Wyposażenie

DWM-19S	DPM-15W	MDW1210W	PMA-7W	PMA-18B	CMA-18W	CMA-18BS
						
Wysięgnik naścienny wzmocniony, czarny	Wysięgnik zewnętrzny sufitowy biały	Wysięgnik naścienny, biały	Adaptor słupowy do MDW1210W	Adaptor słupowy do DWM19S	Adaptor narożny do MDW1210W	Adaptor narożny do DWM19S

Zasilacze

TR24WSPA	TR24WSPB
	
Zasilacz do kamer 230VAC/24VAC obudowa polimerowa	Zasilacz do kamer 230VAC/24VAC obudowa aluminiowa. Przystosowany do montażu z uchwytem MDW1210W

Jak zamawiać głowice HD6

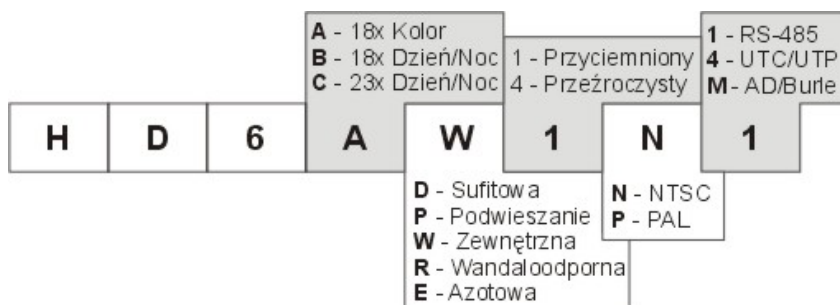

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były poprawne i aktualne w czasie jego publikacji. Jednakże nasze wyroby podlegają ciągłemu udoskonalaniu, dlatego też zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

ADI jest marką handlową Ultrak Security Systems - firmy z grupy Honeywell

Siedziba Spółki: Ultrak Security Systems Sp z o.o. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin
Tel: +48 (091) 485 40 60 do 80 Fax: +48 (091) 485 40 80
O/Warszawa: 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 tel.(022) 814 53 46/47 Fax:(022)814 53 87
www.ultrak.pl e-mail: info@ultrak.pl

Data aktualizacji karty: 10.04.2005

Miejsce na pieczęć